SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

ELメーターパネル 組付・取扱説明書

適応機種
YP250（4D9）

工数：0.6h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	ELメーターパネルAss'y		1	
②	イグナイター		1	
③	照度調整用ボリュームスイッチ		1	
④	電源サブハーネス	Q5K-YSK-040-U03	1	
⑤	ロックタイ		2	
⑥	両面テープ		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

⚠警 告

バッテリー㊀端子を外してから作業を行ってください。 🕮

⚠注 意

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。**
- **キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。**
- **このメーターパネルは、精密な積層構造になっていますので、折り曲げたり、無理な力をかけないでください。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**

取　付　方　法

1.ウインドシールド、フロントパネル、メーターカバー、フロントカウリング左右、メーターAss'yを取り外します。🕮
2.カバーⓐ、ケース上ⓑ、下ⓒを取り外します。
3.文字盤取付スクリューⓓ（4本）を取り外します。

4.スタンダード車のメーター指針ⓔを図の位置にして、ELメーターパネルAss'y①の孔に通します。

⚠注 意

- **メーターの指針は取り外さないでください。**
- **メーターの指針を損傷させないよう注意して通してください。**
- **ELメーターパネルAss'y本体の結線部分はデリケートですので、作業中にリード線を決して引っ張ることのないようにしてください。無理に引っ張ると、断線やショートする場合があります。**
- **ELメーターパネルAss'y本体の結線部分を曲げる場合は、ていねいに作業を行なってください。**

5.ELメーターパネルAss'y①とスタンダード車の文字盤ⓕを重ね、取り外したスクリューⓓで取り付けます。
6.ELメーターパネルAss'y①のリード線をケース下ⓒの孔に通してメーターを組み立てます。

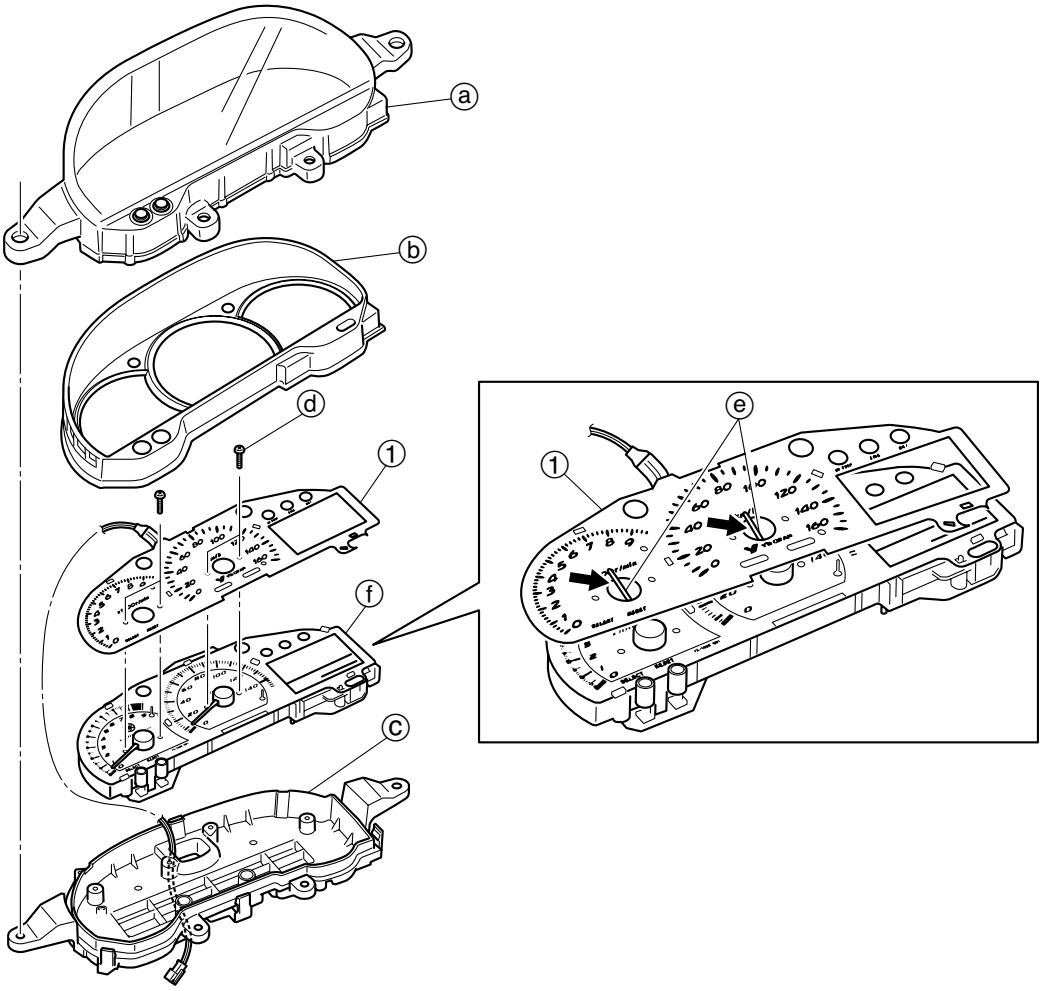

7.電源サブハーネス④をスタンダード車の空きカプラーⓖに接続します。

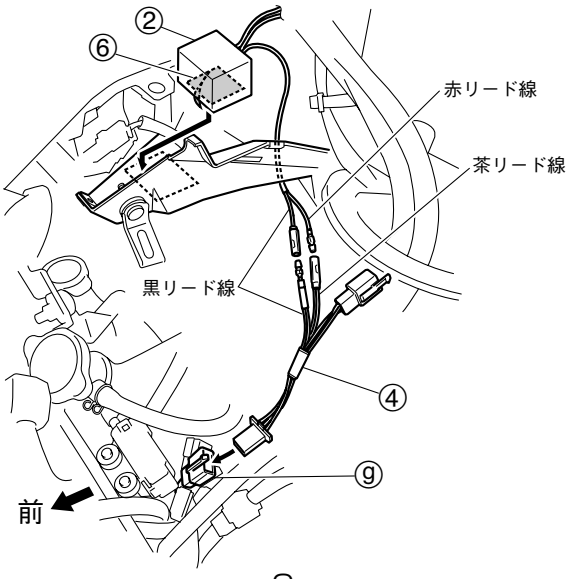

8. 右側フロントトランクの図の位置にφ12mmの孔を開けます。
9. 照度調整用ボリュームスイッチ③のリード線を開けた孔に通してスクリーン側に出します。
10.照度調整用ボリュームスイッチ③をフロントトランク右側内に貼り付けます。
11.イグナイター②に両面テープ⑥を貼り付けフロントトランク右側上に貼り付けます。
12.イグナイターの赤リード線と電源サブハーネスの茶リード線を接続します。
13.イグナイターの黒リード線と電源サブハーネスの黒リード線を接続します。
14.イグナイターリード線カプラーと照度調整用ボリュームスイッチ③、.ELメーターパネルAss'yリード線カプラーを結線します。

要　点

ELメーターパネルAss'yのカプラーは、イグナイターカプラー4か所のどのカプラーに接続しても可です。

15.イグナイター②リード線カプラーの空き部に絶縁テープを巻き付けます。
16.孔開け部を防水テープでふたをします。
17.メーターAss'yを取り付けます。 🕮
18.バッテリー㊀リード線を接続します。
19.メインスイッチを“ON”にして、ELメーターパネルが点灯することを確認します。
20.照度調整用ボリュームスイッチを回して照度が変化することを確認します。

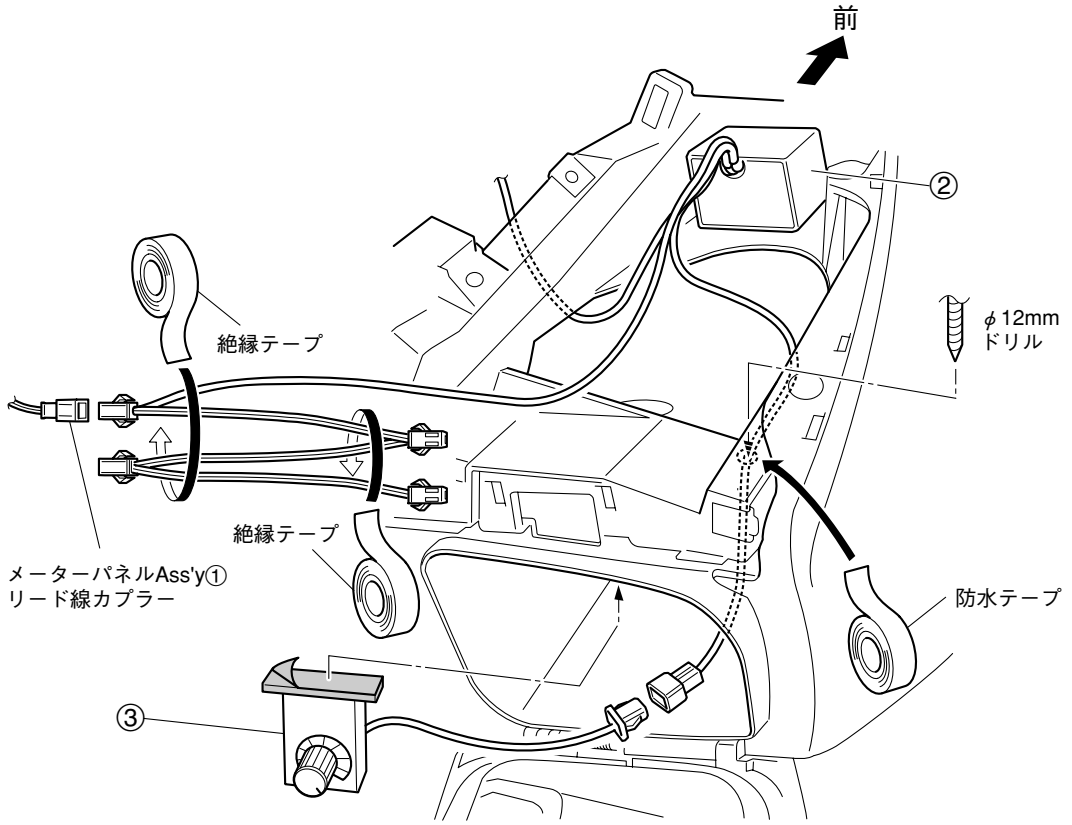

⚠安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア
0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◇一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◇IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR
ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187